


MATERIAL:	Aço SAE 4140
DUREZA:	40 ± 2 HRC
MEDIDAS COMERCIAIS:	Medidas marcadas com a cor cinza

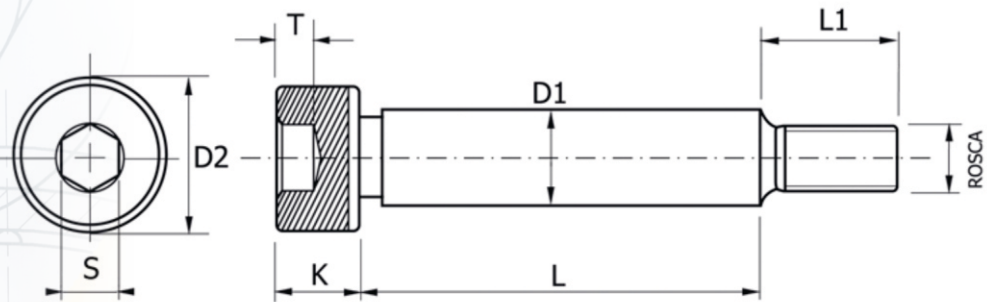

	Nominal	6	8	10	12	16	20	25
D1	Mín	5,98	7,97	9,97	11,97	15,97	19,96	24,96
	Máx	6,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00	25,00
D2	Mín	9,85	12,80	15,80	17,80	23,70	29,65	35,65
	Máx	10,00	13,00	16,00	18,00	24,00	30,00	36,00
ROSCA		M5 x 0,80	M6 x 1,00	M8 x 1,25	M10 x 1,50	M12 x 1,75	M16 x 2,00	M20 x 2,50
K	Mín	4,35	5,35	6,85	7,82	9,82	13,80	15,80
	Máx	4,50	5,50	7,00	8,00	10,00	14,00	16,00
L1	Mín	9,25	10,75	12,75	15,75	17,75	21,75	26,75
	Máx	9,75	11,25	13,25	16,25	18,25	22,25	27,25
S	Nominal	3	4	5	6	8	10	12
T	Mín	2,60	3,45	4,30	5,10	6,40	9,00	10,00
L ±0,10		Medidas Comerciais						
	10							
	12							
	16							
	20							
	25							
	30							
	35							
	40							
	45							
	50							
	55							
	60							
	65							
	70							
	80							
	90							
	100							
	120							